DOMOS

HURTOWE CENTRUM DYSTRYBUCJI AGD

MATY OBIEKTOWE KLEEN-TEX

produkty na zamówienie klienta

MATY WEJŚCIOWE

- ENTRANCE
- ENTRANCE DELUXE
- MONO
- SCRAPER
- WATER-HORSE
- LOGO
- LOGO DELUXE
- KLEEN-SCRAPE

KLEEN-TEX COMMERCIAL

Entrance Karta Produktu

Wierzch maty


Spód maty

Cechy produktu:

Skutecznie wychwytuje brud i wilgoć w ruchliwych wejściach

- Mata z dwukolorowymi włóknami (melanż), dla lepszego kamuflowania zabrudzeń i maskowania śladów po butach
- Bardzo trwała powierzchnia poliamidowa w wielu odcieniach
- Antypoślizgowy spód z dodatkowymi wypustkami wykonany z trwałej gumy nitrylowej
- Odporna na działanie światła, nadaje się na ogrzewanie podłogowe
- Antystatyczna

Nazwa handlowa:	Entrance
Kod taryfy celnej:	57032098
Informacje o produkcie:	2 lata gwarancji Wyprodukowany w EU W 100 % wolny od PVC Antypoślizgowy
Klasyfikacja ogniowa:	EN 13501-1 Cfl-s1
Certyfikat antypoślizgowy:	NFSI 101-C
Waga całkowita:	ok. 2.50 kg/m²
Wysokość całkowita:	ok. 11 - 12 mm
Wiązanie zabrudzeń:	0.80 kg/m²
Wchłanianie wilgoci:	3 - 4 l/m²
Dostępne rozmiary:	60 x 85 cm 85 x 120 cm 85 x 150 cm 85 x 300 cm 115 x 175 cm 115 x 240 cm
Zastosowanie:	Wewnętrzne Wejścia Hole Miejsca o wysokim natężeniu ruchu
Przędza:	100 % włókno High-Twist Nylon (HTN) Polyamide 6
Barwienie:	barwione w masie
Wysokość przędzy:	ok. 10 - 11 mm
Waga przędzy bez podkładu:	0.60 kg/m²
Waga przędzy z podkładem:	0.70 kg/m²
Guma:	100 % guma nitrylowa
Grubość gumy:	1.20 mm
Waga gumy:	1.81 kg/m²
Szerokość brzegu:	20 mm
Sposób czyszczenia:	Odkurzanie Zamiatanie Czyszczenie parowe
Tolerancje:	Tolerancje produkcyjne +/- 5%

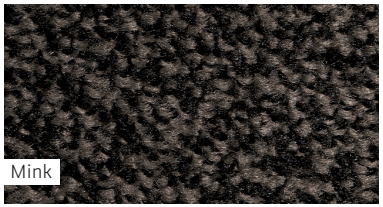
Mink

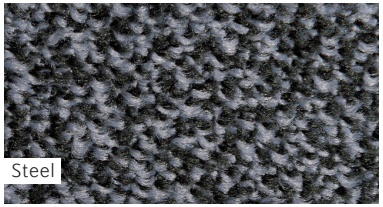
Steel

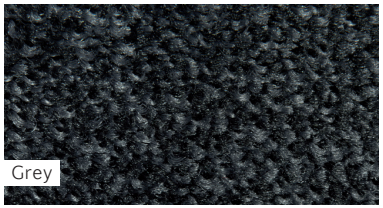
Grey

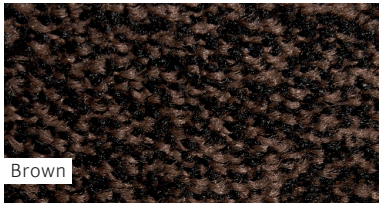
Brown

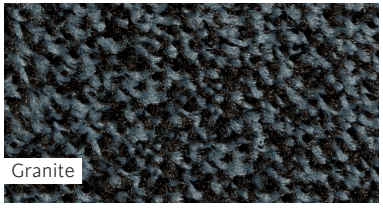
Granite

Entrance Deluxe Karta Produktu

Wierzch maty


Spód maty

Cechy produktu:

Ekstra wysokie i miękkie runo dla ekstremalnego wyłapywania zabrudzeń i wilgoci

- Mata z trójkolorowymi włóknami dla lepszego kamuflowania zabrudzeń i maskowania śladów po butach
- Bardzo trwała powierzchnia poliamidowa w wielu odcieniach
- Odpowiednia w strefach o natężonym ruchu pieszym
- Antypoślizgowy spód z dodatkowymi wypustkami wykonany z trwałej gumy nitrylowej
- Odporna na działanie światła, nadaje się na ogrzewanie podłogowe
- Antystatyczna

Nazwa handlowa:	Entrance Deluxe
Kod taryfy celnej:	57032098
Informacje o produkcie:	2 lata gwarancji Wyprodukowany w EU W 100 % wolny od PVC Antypoślizgowy
Klasyfikacja ogniowa:	EN 13501-1 C_{fl}-s1
Waga całkowita:	ok. 2.64 kg/m²
Wysokość całkowita:	ok. 13 - 14 mm
Wiązanie zabrudzeń:	1 kg/m²
Wchłanianie wilgoci:	4 - 5 l/m²
Dostępne rozmiary:	60 x 85 cm 85 x 120 cm 85 x 150 cm 85 x 300 cm 115 x 175 cm 115 x 240 cm
Zastosowanie:	Wewnętrzne Wejścia Hole Miejsca o wysokim natężeniu ruchu
Przędza:	100 % włókno High-Twist Nylon (HTN) Polyamide 6
Barwienie:	barwione w masie
Wysokość przędzy:	ok. 12 - 13 mm
Waga przędzy bez podkładu:	0.74 kg/m²
Waga przędzy z podkładem:	0.84 kg/m²
Guma:	100 % guma nitrylowa
Grubość gumy:	1.20 mm
Waga gumy:	1.81 kg/m²
Szerokość brzegu:	20 mm
Sposób czyszczenia:	Odkurzanie Zamiatanie Czyszczenie parowe
Tolerancje:	Tolerancje produkcyjne +/- 5%

Silver

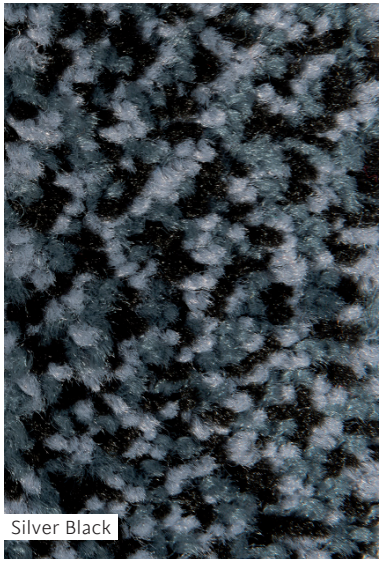
Silver Black

Absorpcja wody ✓✓✓ Absorpcja brudu ✓✓✓ Trwałość ✓✓✓

KLEEN-TEX COMMERCIAL

Mono Karta Produktu

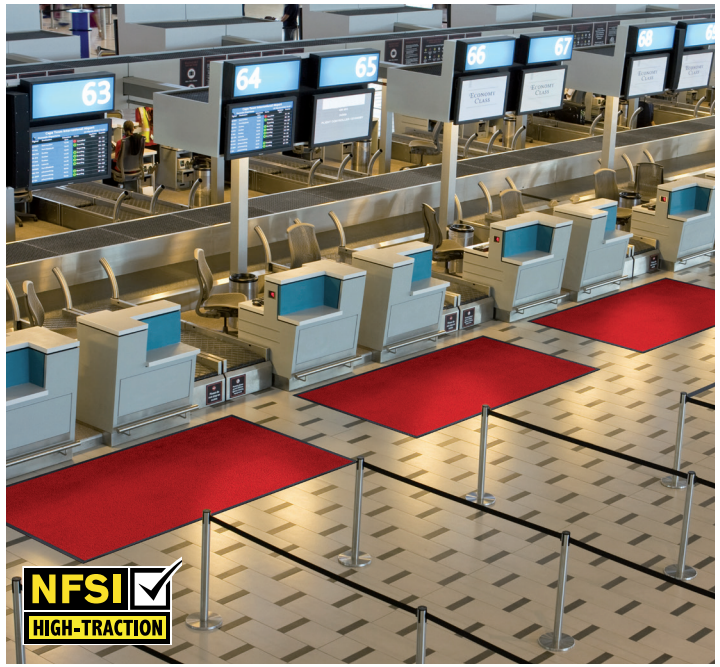

Wierzch maty


Spód maty

Cechy produktu:

Jednokolorowe akcenty dopasowane do Twojego wnętrza

- Zatrzymuje brud i wilgoć między włóknami
- Bardzo trwała powierzchnia o jednobarwnych włóknach poliamidowych
- Antypoślizgowy spód z dodatkowymi wypustkami wykonany z trwałej gumy nitrylowej
- Odporna na działanie światła, nadaje się na ogrzewanie podłogowe
- Antystatyczna

Nazwa handlowa:	Mono
Kod taryfy celnej:	57032098
Informacje o produkcie:	2 lata gwarancji Wyprodukowany w EU W 100% wolny od PVC Antypoślizgowy
Klasyfikacja ogniowa:	EN 13501-1 C_{fl}-s1
Certyfikat antypoślizgowy:	NFSI 101-C
Waga całkowita:	ok. 2,50 kg/m²
Wysokość całkowita:	ok. 11 - 12 mm
Wiązanie zabrudzeń:	0.80 kg/m²
Wchłanianie wilgoci:	3 - 4 l/m²
Dostępne rozmiary:	60 x 85 cm 85 x 120 cm 85 x 150 cm 85 x 300 cm 115 x 175 cm 115 x 240 cm
Zastosowanie:	Wewnętrzne Wejścia Hole Miejsca o wysokim natężeniu ruchu
Przędza:	100 % włókno High-Twist Nylon (HTN) Polyamide 6
Barwienie:	barwione w masie
Wysokość przędzy:	ok. 10 - 11 mm
Waga przędzy bez podkładu:	0.60 kg/m²
Waga przędzy z podkładem:	0.70 kg/m²
Guma:	100 % guma nitrylowa
Grubość gumy:	1.20 mm
Waga gumy:	1.81 kg/m²
Szerokość brzegu:	20 mm
Sposób czyszczenia:	Odkurzanie Zamiatanie Czyszczenie parowe
Tolerancje:	Tolerancje produkcyjne +/- 5%

MADE IN EU · NO PVC · EN 13501-1

Black


Smokey

Red

Taupe


Navy

Chocolate


Green

Absorpcja wody ✓✓ · Absorpcja brudu ✓✓ · Trwałość ✓✓✓

KLEEN-TEX COMMERCIAL

Scraper Karta Produktu

Wierzch maty


Spód maty

Cechy produktu:

Zintegrowane włókna zdrapujące brud dla wyjątkowo skutecznego czyszczenia

- Zatrzymuje brud i wilgoć między włóknami
- Specjalne, twarde, pojedyncze włókna (monofilamenty) skutecznie zdrapujące brud
- Antypoślizgowy spód z dodatkowymi wypustkami wykonany z trwałej gumy nitrylowej
- Odporna na działanie światła, nadaje się na ogrzewanie podłogowe

Nazwa handlowa:	Scraper
Kod taryfy celnej:	57032098
Informacje o produkcie:	2 lata gwarancji Wyprodukowany w EU W 100% wolny od PVC Antypoślizgowy
Klasyfikacja ogniowa:	EN 13501-1 D_{fl}-s1
Certyfikat antypoślizgowy:	NFSI 101-C
Waga całkowita:	ok. 3.40 kg/m²
Wysokość całkowita:	ok. 12 mm
Wiązanie zabrudzeń:	0.90 kg/m²
Wchłanianie wilgoci:	3 - 4 l/m²
Dostępne rozmiary:	60 x 85 cm 85 x 120 cm 85 x 150 cm 85 x 300 cm 115 x 175 cm 115 x 240 cm
Zastosowanie:	Wewnętrzne Zewnętrzne Hole Miejsca o wysokim natężeniu ruchu
Przędza:	100 % włókno High-Twist Nylon (HTN) Polyamide 6
Barwienie:	barwione w masie
Wysokość przędzy:	ok. 10 - 11 mm
Waga przędzy bez podkładu:	0.80 kg/m²
Waga przędzy z podkładem:	0.90 kg/m²
Guma:	100 % guma nitrylowa
Grubość gumy:	1.70 mm
Waga gumy:	2.52 kg/m²
Szerokość brzegu:	20 mm
Sposób czyszczenia:	Odkurzanie Zamiatanie Czyszczenie parowe
Tolerancje:	Tolerancje produkcyjne +/- 5%

Black

Absorpcja wody ✓✓

Absorpcja brudu ✓✓✓

Trwałość ✓✓✓

Water-Horse Karta Produktu


Wierzch maty


Spód maty

Cechy produktu:

Specjalna mata z niezwykle wysoką retencją wody

- Bardzo trwała powierzchnia polipropylenowa o wzorze wafla zaprojektowana pod kątem wychwytywania brudu
- Może zmagazynować do 4,5 litra wody na m²
- Wysoki rant ułatwiający wchłanianie wody
- Antypoślizgowy spód z dodatkowymi wypustkami wykonany z trwałej gumy nitrylowej
- Odporna na działanie światła, nadaje się na ogrzewanie podłogowe

Nazwa handlowa:	Water-Horse
Kod taryfy celnej:	56031490
Informacje o produkcie:	2 lata gwarancji Wyprodukowany w EU W 100% wolny od PVC Antypoślizgowy
Klasyfikacja ogniowa:	EN 13501-1 E_{fl}
Certyfikat antypoślizgowy:	NFSI 101-C
Waga całkowita:	ok. 3.50 kg/m²
Wysokość całkowita:	ok. 7 mm
Wiązanie zabrudzeń:	1.00 kg/m²
Wchłanianie wilgoci:	4.50 l/m²
Dostępne rozmiary:	60 x 90 cm 85 x 120 cm 85 x 150 cm 115 x 175 cm 115 x 240 cm
Zastosowanie:	Wewnętrzne Zewnętrzne
Przędza:	100 % włókno Polipropylen
Barwienie:	barwione w masie
Wysokość przędzy:	ok. 5 mm
Waga przędzy bez podkładu:	0.80 kg/m²
Waga przędzy z podkładem:	0.90 kg/m²
Guma:	100 % guma nitrylowa
Grubość gumy:	1.70 mm
Waga gumy:	2.60 kg/m²
Szerokość brzegu:	20 mm
Sposób czyszczenia:	Odkurzanie Zamiatanie Czyszczenie parowe
Tolerancje:	Tolerancje produkcyjne +/- 5%

Red

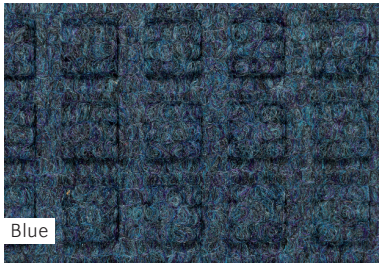
Blue

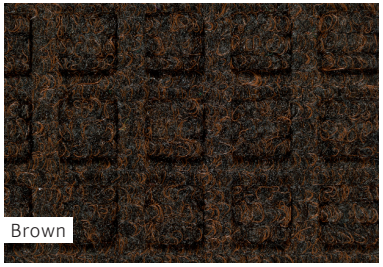
Brown

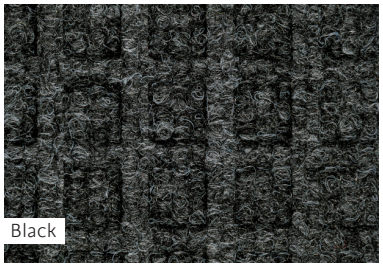
Black

Update: 12.08.16

Logo Karta Produktu


Wierzch maty


Spód maty

Cechy produktu:

Spersonalizowana mata z dowolnym nadrukiem, która zatrzymuje zabrudzenia i wilgoć

- Trwała powierzchnia poliamidowa z dowolnymi nadrukami metodą Jet-Print
- Zatrzymuje brud i wilgoć we włóknach
- Wybór z 44 intensywnych kolorów standardowych
- Antypoślizgowy spód z dodatkowymi wypustkami wykonany z trwałej gumy nitrylowej
- Odporna na działanie światła, nadaje się na ogrzewanie podłogowe
- Antystatyczna

Nazwa handlowa:	Logo
Kod taryfy celnej:	57032098
Informacje o produkcie:	2 lata gwarancji Wyprodukowany w EU W 100% wolny od PVC Antypoślizgowy
Klasyfikacja ogniowa:	EN 13501-1 C_{fl}-s1
Certyfikat antypoślizgowy:	NFSI 101-C
Waga całkowita:	ok. 2.44 kg/m²
Wysokość całkowita:	ok. 8 mm
Wiązanie zabrudzeń:	0.60 kg/m²
Wchłanianie wilgoci:	2 - 3 l/m²
Standardowa szerokość:	60 cm 75 cm 85 cm 115 cm 150 cm 200 cm
Standardowa długość:	do 400 cm
Długość na życzenie:	do 700 cm
Zastosowanie:	Wewnętrzne Wejścia Hole Miejsca o wysokim natężeniu ruchu
Przędza:	100 % włókno High-Twist Nylon (HTN) Polyamide 6.6
Barwienie:	drukowane metodą Jet-Print
Wysokość przędzy:	ok. 7 mm
Waga przędzy bez podkładu:	0.54 kg/m²
Waga przędzy z podkładem:	0.64 kg/m²
Guma:	100 % guma nitrylowa
Grubość gumy:	1.20 mm
Waga gumy:	1.81 kg/m²
Szerokość brzegu:	20 mm
Sposób czyszczenia:	Odkurzanie Zamiatanie Czyszczenie parowe
Tolerancje:	Tolerancje produkcyjne +/- 5%

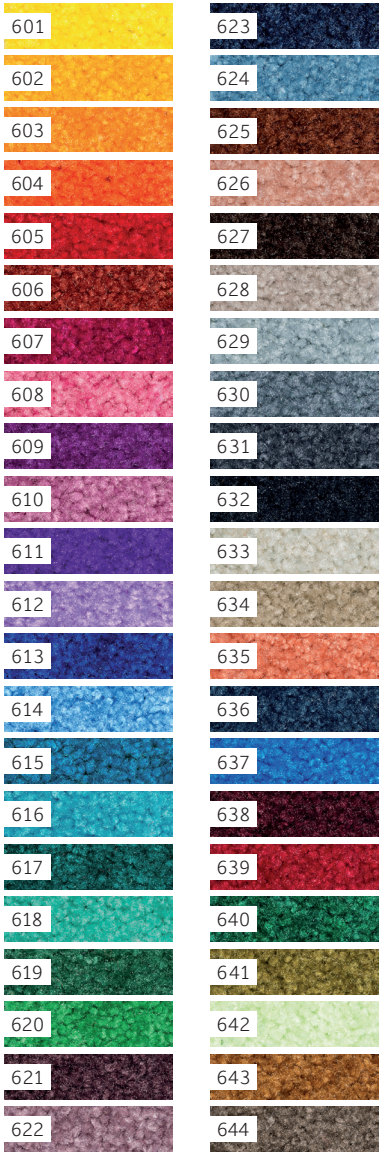

KLEEN-TEX COMMERCIAL

Logo Deluxe Karta Produktu


Wierzch maty


Spód maty

Cechy produktu:

Wysokie puszyste runo i dowolny nadruk, czyli spersonalizowana mata zatrzymująca zabrudzenia i wilgoć

- Wybór z 44 intensywnych kolorów standardowych, za dopłatą możliwość wykorzystania palety Pantone
- Trwała powierzchnia poliamidowa z dowolnymi nadrukami metodą Jet-Print
- Gruba przędza skutecznie zatrzymuje brud i wilgoć we włóknach
- Antypoślizgowy spód z dodatkowymi wypustkami wykonany z trwałej gumy nitrylowej
- Odporna na działanie światła, nadaje się na ogrzewanie podłogowe
- Antystatyczna

Nazwa handlowa:	Logo Deluxe
Kod taryfy celnej:	57032098
Informacje o produkcie:	2 lata gwarancji Wyprodukowany w EU W 100% wolny od PVC Antypoślizgowy
Klasyfikacja ogniowa:	EN 13501-1 C_{fl}-s1
Certyfikat antypoślizgowy:	NFSI 101-C
Waga całkowita:	ok. 2.60 kg/m²
Wysokość całkowita:	ok. 10 mm
Wiązanie zabrudzeń:	0.60 kg/m²
Wchłanianie wilgoci:	3 - 4 l/m²
Standardowa szerokość:	60 cm 75 cm 85 cm 115 cm 150 cm 200 cm
Standardowa długość:	do 400 cm
Długość na życzenie:	do 700 cm
Zastosowanie:	Wewnętrzne Wejścia Hole Miejsca o wysokim natężeniu ruchu
Przędza:	100 % włókno High-Twist Nylon (HTN) Polyamide 6.6
Barwienie:	drukowane metodą Jet-Print
Wysokość przędzy:	ok. 8 mm
Waga przędzy bez podkładu:	0.68 kg/m²
Waga przędzy z podkładem:	0.78 kg/m²
Guma:	100 % guma nitrylowa
Grubość gumy:	1.20 mm
Waga gumy:	1.81 kg/m²
Szerokość brzegu:	20 mm
Sposób czyszczenia:	Odkurzanie Zamiatanie Czyszczenie parowe
Tolerancje:	Tolerancje produkcyjne +/- 5%

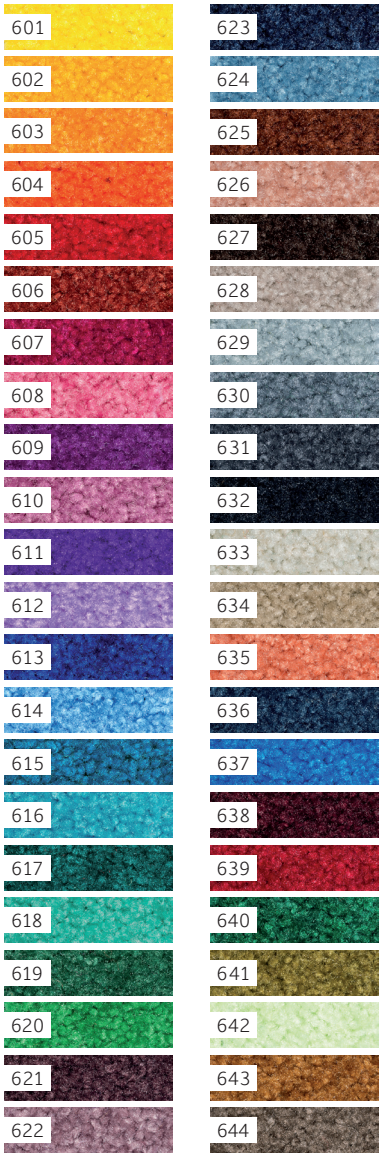

Kleen-Scrape Karta Produktu

Wierzch maty

Spód maty

Cechy produktu:

Wytrzymała wielofunkcyjna mata gumowa

- Powierzchnia z tłoczeniem żebrowanym lub szachownicą do wyboru
- Do użytku na zewnątrz, jak i wewnątrz
- Antypoślizgowy spód
- Odporna na działanie światła, nadaje się na ogrzewanie podłogowe
- Odporna na oleje
- Antystatyczna

Nazwa handlowa:	Kleen-Scrape
Kod taryfy celnej:	40169100
Informacje o produkcie:	2 lata gwarancji Wyprodukowany w EU W 100% wolny od PVC Antypoślizgowy
Klasyfikacja ogniowa:	EN 13501-1 E_{fl}
Certyfikat antypoślizgowy:	NFSI 101-C
Waga całkowita:	ok. 4.40 kg/m²
Wysokość całkowita:	ok. 5.50 mm
Dostępne rozmiary:	wzór żebrowany: 75 x 85 cm 85 x 150 cm 85 x 300 cm wzór szachownicy: 115 x 175 cm
Zastosowanie:	Wewnętrzne Zewnętrzne Powierzchnie narażone na wilgoć Powierzchnie produkcyjne
Guma:	100 % guma nitrylowa
Grubość gumy:	3.60 mm
Waga gumy:	4.40 kg/m²
Szerokość brzegu:	20 mm
Sposób czyszczenia:	Odkurzanie Zamiatanie Czyszczenie ciśnieniowe
Tolerancje:	Tolerancje produkcyjne +/- 5%

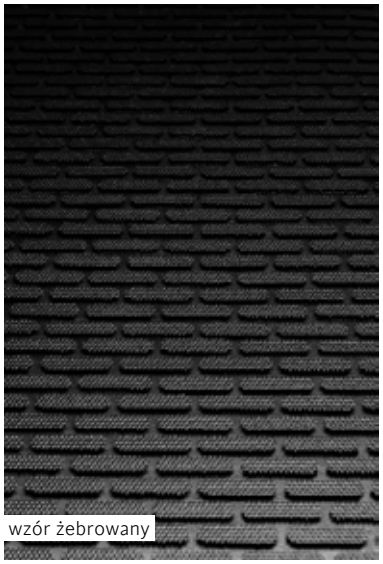
wzór żebrowany

wzór szachownicyr

Anty-zmęczeniowa
Anty-poślizgowa
Trwałość